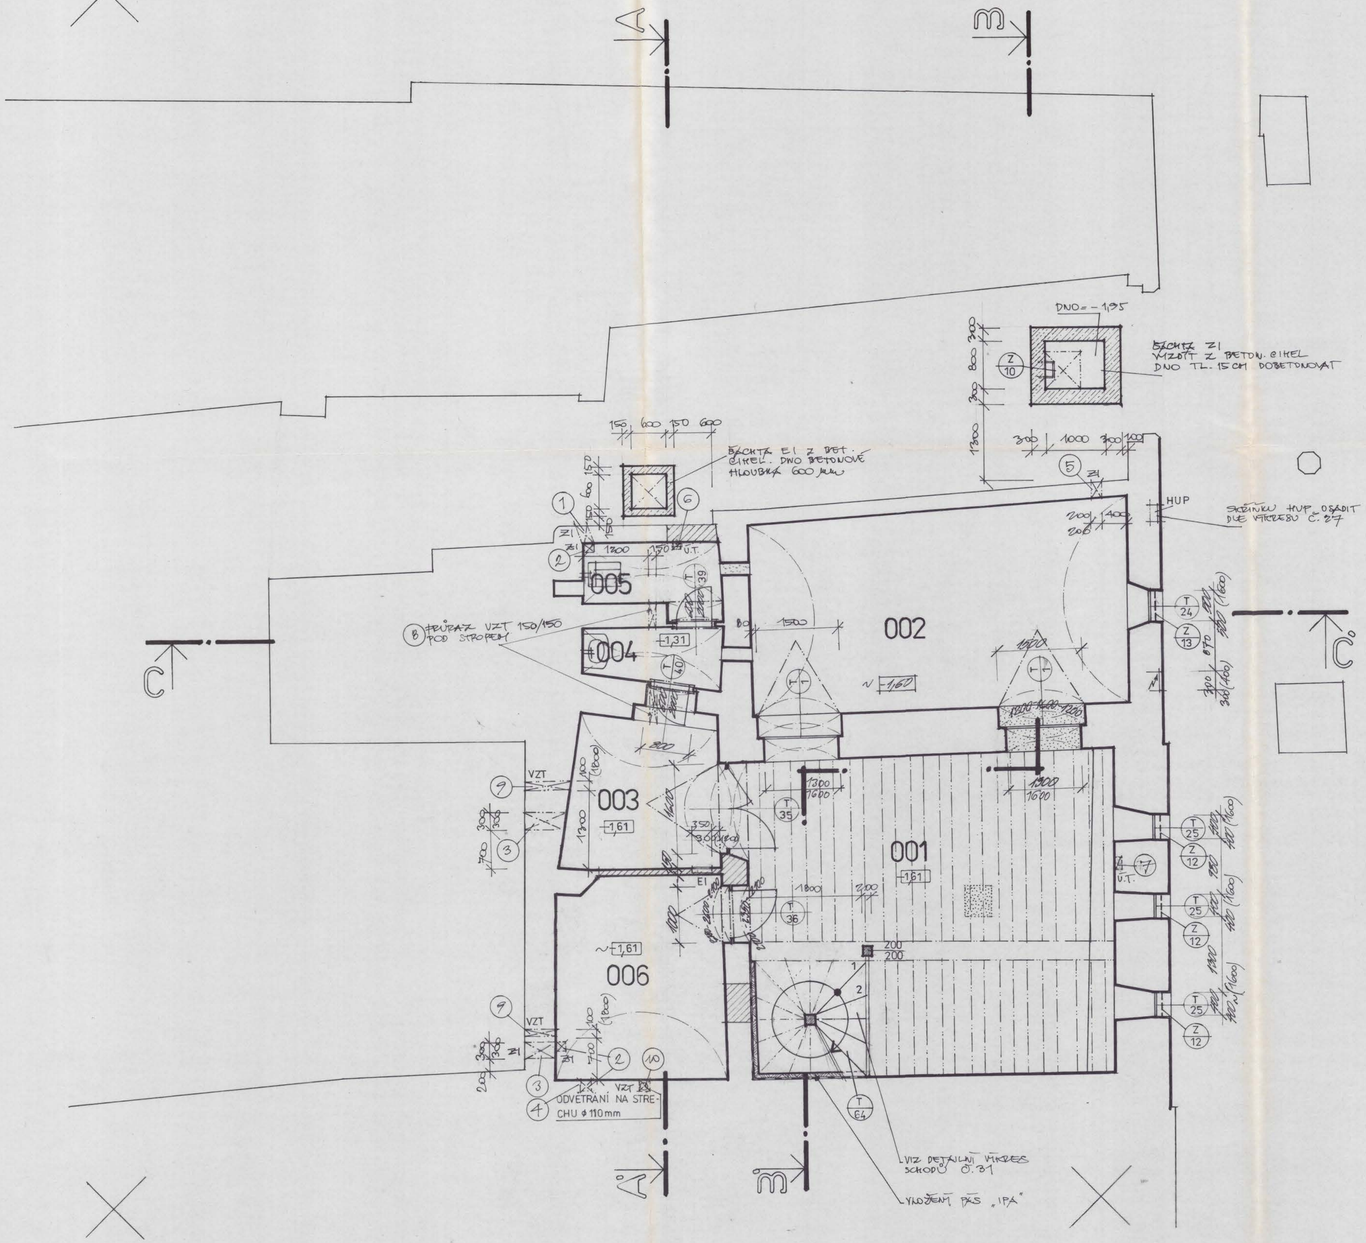

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Nº	PODLAHA	ZV.	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ
001	PRODEJNA NEPOTR. ZBOŽÍ	34,6	CIHELNÍ DLAŽBA	P1	– STĚNY – SANACNÍ OTOLKANÍM, OMÍTKA + VÝHALBA – STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ STROP – KONZERVOVAT, OPRAVIT, NATŘENÍ
002	NAVÝŠENÝ NEPŘÍSTUPNÝ PRODOR	22,1	CIHELNÍ DLAŽBA	P1	STÁVAJÍCÍ ZDIVO STĚN A KLENBY OČISTIT A VYSPÁROVAT
003	ŠATNA PRODAVAČŮ	6,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	SANACNÍ OMÍTKA STĚN I KLENUTÝCH STROPŮ + VÝHALBA
004	PŘEDSÍŇ	2,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	SANACNÍ OMÍTKA STĚN I KLENUTÝCH STROPŮ + VÝHALBA
005	ÚKLID	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	SANACNÍ OMÍTKA STĚN I KLENUTÝCH STROPŮ + VÝHALBA
006	SKLAD	7,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	SANACNÍ OMÍTKA STĚN I KLENUTÝCH STROPŮ + VÝHALBA

POŽADAVEK:
PŘED PROVEDENÍM PODLAH ZALOŽIT TRUBKU PRO ELEKTROINSTALACI PODLE PROJEKTU E1

LEGENDA MATERIÁLŮ

VYBOURÁNO

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

DOZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH TÁŽENÝCH NA ARCO

POZOR !

- PO ODSTRANĚNÍ NÁSYPU A ZÁKLOPU STROPU PROVÉST OŠETŘENÍ A KONZERVACI DŘEV. PRVKŮ STROPU. NOVÝ ZÁKLOP REPLIKA STÁVAJÍCÍHO. ZADÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM SPECIALISTY KONZERVÁTORA DŘEVA.
- VYBOURÉ OMÍTKY STĚN A KLENEB ZDIVA ODSTRANIT A PŘÍPADNĚ ČÁST NAPADENÉ DŘEVOKAZKOU ROZŠÍŘENÉ ZAS DŘEVA LIKVIDOVAT DLE ZKUŠEBNÍHO POSUDKU Z. KLUŠÁKA A PŘÍSLUŠ. SPECIALISTY
VLHKÉ ZDIVO A PODLAHA BUDE IZOLOVÁNA PODLE SAMOSTATNÉHO SANAČNÍHO PROJEKTU DODAVATELSKÉ ORGANIZACE.

TABULKA PROSTUPŮ :

Č.	DRUH PROSTUPU	ROZMĚR	DNO	POČET
1	PROSTUP ZI ZÁKLADEM	300×300	-1,70	1
2	PROSTUP ZI KLENBOU	150×150		3
3	PROSTUP ZI ZDÍ	300×300	-1,10	2
4	DRÁŽKA ZI VE ZDI	150×150		1
5	PROSTUP ZI ZÁKLADEM	200×200	-1,30	1
6	PROSTUP Ú.T. KLENBOU	150×100		1
7	DRÁŽKA Ú.T. VE ZDI	150×100		1
8	PROSTUP VZT ZDÍ	150×150		2
9	PROSTUP VZT ZDÍ	Ø 100	+0,20	2
10	DRÁŽKA VZT ZDÍ	150×150	+0,80	1

1

ing. arch. Libor Erban
LICENCE ČKAIT

ZAKÁZKA 3077	STUPEŇ	PROFESE A
AKCE REKONSTRUKCE DOMU Č.P. 30 ČEŘEJ ul. ČEŘEJ BUDĚJOVICE		
VÝKRES PŮDORYS JUTERÉNU		
MĚŘ. 1:50	A4	Č. V. 2